


- Estructura Externa / Interna: Acero inoxidable AISI 430.
- Aislante térmico: Fibra de vidrio.
- Acabado: Brillo y mate.
- Controlador de Temperatura análogo: Termostato 50 a 300 °C.
- Precisión +/- 15 °C.
- Protección contra sobre carga.
- Controlador de tiempo análogo: Reloj 0 a 2 Horas.
- 6 Litros contiene 1 bandeja de acero inoxidable.
- 8 y 12 Litros contiene 2 bandejas de acero inoxidable.
- Energía Calorífica basada en losas que proporcionan distribución uniforme del calor y estabilidad térmica.



Incluye espátula anti-calor

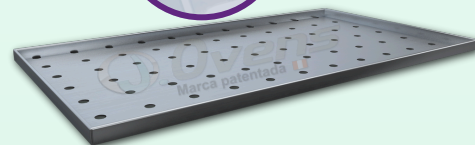

**Esterilizadores de 6, 8 y 12 Lts.
de calor seco de acero inoxidable**

	CÓDIGO	FONDO	ALTO	LARGO	WATTS	OHMIO	VOLTAJE	CABLE DE ALIMENTACIÓN
6 Litros	ECS06430	26.5 cm	29.7 cm	39.2 cm	284	170	220 V	18 AWG
8 Litros	ECS08430	26.8 cm	32.2 cm	40.5 cm	284	170	220 V	18 AWG
12 Litros	ECS12430	28.4 cm	35.2 cm	47.5 cm	400	120	220 V	18 AWG